

# AQUATIX

## PROFESSIONELLER WASSERSAUGER

für grob verunreinigtes Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen



### DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Verstopfungsfreier Permanentbetrieb**  
durch leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufwerk, 50 mm freiem Korndurchgang, maximaler Förderleistung von bis zu 400 l/min und maximaler Förderhöhe von 14 m
- **Robuster Saugerkopf**  
mit langsam laufender Turbine und hoher Saugleistung
- **Automatische Behälterentleerung**  
über elektronische Niveaufassung
- **Optimale Mobilität**  
durch kompakte Abmessungen und 39 kg Gewicht
- **Problemloser Transport**  
durch robuste vierrädrige Bereifung mit Feststellbremse
- **Dauerbetrieb**  
mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern





TECHNISCHE DATEN

**Abmessungen**

L x B x H: 530 x 520 x 900 mm

**Gewicht**

39 kg

**Sauger**

230 V/50 Hz, 1,5 kW, Ansaugleistung 200 l/min, Unterdruck 230 mbar, Schallpegel 57 dB (A), Kabellänge 7,5 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit Bajonett-Überwurfing und Schutzkappe

**Behälter**

aus PE-HD, Behältervolumen 80 l, mit robuster vierrädriger Bereifung, C-Storz-Druckanschluss

**Pumpe**

leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufwerk, 230 V/50 Hz, 1,1 kW, ausgelegt für Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen, Laufwerk, Pumpen- und Motorgehäuse aus Edelstahl, Abdichtung mit dauerlaufgeeigneter Gleitringdichtung, Korndurchgang 50 mm, maximale Förderleistung 400 l/min, maximale Förderhöhe 14 m

**Automatische Niveauregelung**

über elektronisch geregelte Elektrodenschaltung, Anzeige des Füllstandes über 4 LEDs, automatische Pumpenschaltung in Abhängigkeit des Füllstandes, 1 Handtaster „Pumpe an“, 1 Handtaster „Sauger aus“

**Wassersaugset**

mit 4 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr 1 m aus Aluminium, Spezialbodensaugdüse und Fugendüse

**Zubehöropaket**

mit 5 m PVC-Spiralschlauch, Absperrhahn und Blindkupplung

**PVC-Spiralschläuche**

als Druckschlauch für optimale Förderleistung


**Personenschutzschalter**

230V/16A mit automatischer Fehlerstromauslösung 30mA, zwischensteckbar oder fest eingebaut im Netzkabel des Saugers

**Absperrhahn**

mit C-Storz-Kupplung

ZUBEHÖR

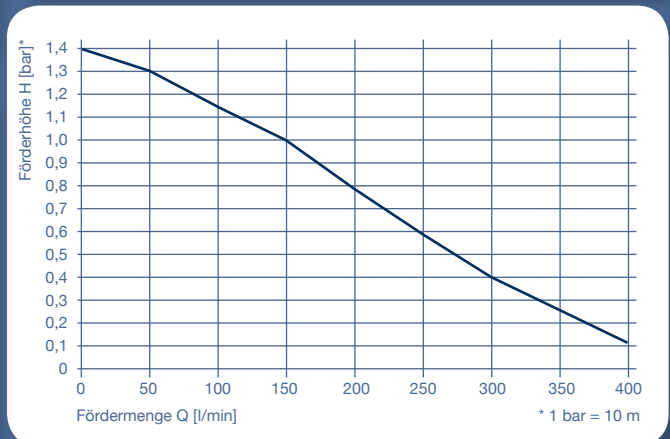

LEISTUNGSKURVE

LEISTUNG

**Förderleistung Entleerungspumpe Aquatix**

TYP	Förderhöhe H [bar]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
AQUATIX	Fördermenge Q [l/min]	400	360	325	290	265	240	210	190	165	135	105	70	25	0